



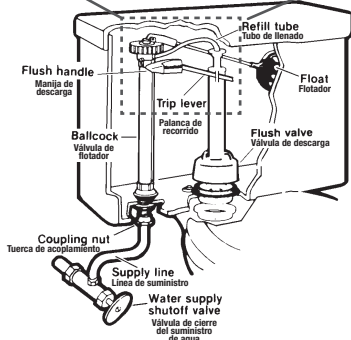

# INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR TOILET HANDLE MANSFIELD®


Visit  
**DANCO.COM**  
for Easy D.I.Y. Solutions

## INSTALLATION VIEWS VISTAS DE LA INSTALACIÓN

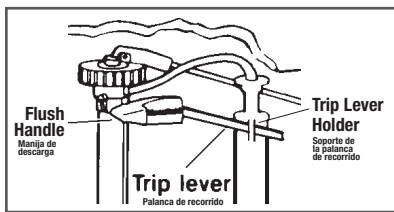

### Handle Fits Flush Valves Shown Below

La manija se ajusta a las válvulas mostradas más abajo

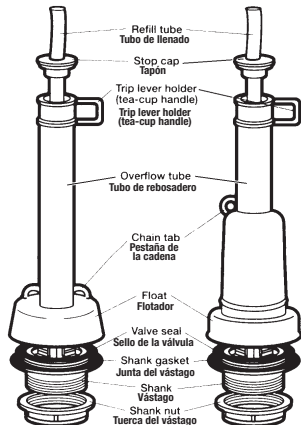

**210 Watersaver  
Style  
(3.5 gpf)  
Tipo Watersaver 210  
(3.5 gpd)**

**211 ULF  
Style  
(1.6 gpf)  
Tipo ULF 211  
(1.6 gpd)**

## Instructions

Tools Required: None

1. Remove your old toilet handle by turning the shank nut to the left, or counter-clockwise. (Special left-handed nut).  
**Note:** If the shank nut is badly corroded, do not try to unscrew it. Just take a hacksaw and cut down through the shank nut. Take a screwdriver and peel both halves off.
2. Install your new Danco toilet handle by inserting the trip lever into the trip lever holder on the flush valve, and then hand tightening the nut clockwise. **Do Not Use** pliers as this may cause the handle to stick, or it may damage the china tank body.

## Instrucciones

Herramientas necesarias: ninguna

1. Retirar la vieja manija del tanque girando la tuerca del vástago hacia la izquierda (en contra de las manecillas del reloj). (Tuerca especial que gira hacia la izquierda). **Nota:** Si la tuerca del vástago está muy corroída, no tratar de desenroscarla. Usar una sierra para metales para cortar la tuerca del vástago. Sacar con un destornillador las dos mitades.
2. Instalar la nueva manija Danco del inodoro insertando la palanca de recorrido en su soporte sobre la válvula de descarga y seguidamente apretando con la mano la tuerca hacia la derecha. **No Usar Alicates**, ya que pudiera provocar que la manija se atasque o se dañe el cuerpo de porcelana del tanque.